



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PRONËSISË INDUSTRIALE



BULETINI I PRONËSISË INDUSTRIALE (Patenta)

Nr. 20/2022

Tiranë më, 07 Korrik 2022

Kodet e përdorura në gazette.....	3
INID Codes used in gazette	
Kodet e shteteve.....	4
States codes	
Aplikime për patenta kombetare.....	9
National application	
Aplikime për Certifikata të Mbrojtjes Shtesë.....	25
SPC Renewal	
Korrigjime(SPC).....	28
Correction(SPC)	

Kodet INID dhe minimumi i kërkuar për identifikimin e të dhënave bibliografike lidhur me:

Patentat.

- (11) Numri i patentës
- (21) Numri kombëtar i aplikimit
- (22) Data e depozitimit në Shqipëri
- (30) Prioriteti
- (54) Titulli i shpikjes
- (57) Pretendimet
- (71) Emri dhe adresa e aplikuesit
- (72) Emri/ Adresa e Shpikësit
- (73) Emri dhe adresa dhe pronarit të patentës
- (96) Numri dhe data ndërkombëtare e aplikimit
- (97) Numri dhe data Nderkombëtare e publikimit

Kodet e shteteve

Afghanistan / Afganistani	AF
Albania / Shqipëria	AL
Algeria / Algjeria	DZ
Angola / Anguila	AI
Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud	AG
Argentina / Argjentina	AR
Aruba / Aruba	AW
Australia / Australia	AU
Austria / Austria	AT
Bahamas / Bahamas	BS
Bahrain / Bahrein	BH
Bangladesh / Bangladeshi	BD
Barbados / Barbados	BB
Belarus / Bjellorusia	BY
Belgium / Belgjika	BE
Belize / Belice	BZ
Benin / Benin	BJ
Bermuda / Bermuda	BM
Bhutan / Bhutan	BT
Bolivia / Bolivia	BO
Bosnia Herzegovina / Bosnja Hercegovina	BA
Botswana / Botsvana	BW
Bouvet Islands / Ishujt Buver	BV
Brazil / Brazili	BR
Brunei Darussalam/Brunei Darusalem	BN
Bulgaria / Bullgaria	BG
Burkina Faso / Burkina Faso	BF
Burma / Burma	MM
Burundi / Burundi	BI
Cambodia / Kamboxhia	KH
Cameroon / Kameruni	CM
Canada / Kanada	CA
Cape Verde / Kepi i Gjellbër	CV
Cayman Islands / Ishujt Kaiman	KY
Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore	CF
Chad/ Cadi	TD
Chile / Kili	CL
China / Kina	CN
Colombia / Kolumbia	CO
Comoros / Komoros	KM
Congo / Kongo	CG
Cook Islands / Ishujt Kuk	
Costa Rica / Kosta Rika	CR
Cote d'Ivoire / Bregu i Fildishte	CI
Croatia / Kroacia	HR
Cuba / Kuba	CU
Cyprus / Qipro	CY
Czech Republic / Republika Çeke	CZ

Denmark / Danimarka	DK
Djibouti / Xhibuti	DJ
Dominika / Domenika	DM
Dominican Republic / Republika Domenikane	DO
Ecuador / Ekuadori	EC
Egypt / Egjipti	EG
El Salvador / El Salvadori	SV
Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale	GQ
Erintrea / Erintrea	ER
Estonia / Estonia	EE
Ethiopia / Etiopia	ET
Falkland Islans / Ishujt Malvine	FK
Fiji / Fixhi	FJ
Findland / Findland	FI
France / Franca	FR
Gabon / Gaboni	GA
Gambia / Gambia	GM
Georgia / Gjeorgjia	GE
Germany / Gjermania	DE
Ghana / Gana	GH
Giblartar / Gjibraltari	GI
Greece / Greqia	GR
Grenada / Granada	GD
Guatemala / Guatemala	GT
Guinea / Guinea	GN
Guinea Bissau / Guinea Bisao	GW
Guyana / Guajana	GY
Haiti / Haiti	HT
Honduras / Hondurasi	HN
Hong Kong / Hong Kongu	HK
Hungary / Hungaria	HU
Iceland / Islanda	IS
India / India	IN
Indonezia / Indonezia	ID
Iran / Irani	IR
Iraq / Iraku	IQ
Ireland / Irlanda	IE
Israel / Israeli	IL
Italy / Italia	IT
Jamaica / Xhamaika	JM
Japan / Japonia	JP
Jordan / Jordania	JO
Kazakhstan / Kazakistani	KZ
Kenya / Kenia	KE
Kiribati / Kiribati	KI
Korea / Korea	KR
Kyrgyzstan / Kirgistan	KG
Kwait / Kuvaiti	KW
Laos / Laosi	LA
Latvia / Letonia	LV
Lebanon / Libani	LB

Lesotho / Lesoto	LS
Liberia / Liberia	LR
Macau / Makau	MO
Madagascar / Madagaskari	MG
Malawi / Malavi	MW
Malaysia / Malaizia	MY
Maldives / Maldives	MV
Mali / Mali	ML
Malta / Malta	MT
Marshall Islands / Ishujt Marshall	MH
Mauritania / Mauritania	MR
Mauritius / Mauritius	MU
Mexico / Meksika	MX
Monaco / Monako	MC
Mongalia / Mongolia	MN
Montserrat / Montserrati	MS
Morocco / Maroku	MA
Mozambique / Mozambiku	MZ
Myanmar / Myanmar	MM
Namibia / Namibia	NA
Nauru / Nauru	NR
Nepal / Nepal	NP
Netherlands / Hollanda	NL
Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze	AN
New Zealand / Zelanda e Re	NZ
Nicaragua / Nikaragua	NI
Niger / Nigeri	NE
Nigeria / Nigeria	NG
Norway / Norvegjia	NO
Oman / Omani	OM
Pakistan / Pakistani	PK
Palau / Palau	PW
Panama / Panamaja	PA
Papua New Guinea / Papua Guinea e Re	PG
Paraguay / Paraguai	PY
Peru / Peruja	PE
Philippines / Filipine	PH
Poland / Polonia	PL
Portugal / Portugalia	PT
Qatar / Katari	QA
Republik Of Moldova / Republika e Moldavise	MD
Romania / Rumania	RO
Russian Federation/Federata Ruse	RU
Rwanda / Ruanda	RW
Saint Helena / Shen Helena	SH
Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis	KN
Saint Lucia / Shen Lucia	LC
Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet	VC
Samoa / Samoa	WS
San Marino / San Marino	SM
Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe	ST

Saudi Arabia / Arabia Saudite	SA
Senagal / Senegali	SN
Seychelles / Sejshellet	SC
Sierra Leone / Sierra Leone	SL
Singapore / Singapori	SG
Slovakia / Sllovakia	SK
Slovenia / Sllovenia	SI
Solomon Islans / Ishujt Solomone	SB
Somalia / Somalia	SO
South Africa / Afrika e Jugut	ZA
Spain / Spanja	ES
Sri Lanka / Sri Lanka	LK
Sudan / Sudani	SD
Suriname / Surinami	SR
Swaziland / Shvacilandi	SZ
Sweden / Suedia	SE
Switzerland / Zvicra	CH
Syria / Siria	SY
Taiwan / Taivani	TW
Thailand / Tailanda	TH
Togo / Togo	TG
Tonga / Tonga	TO
Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako	TT
Tinisia / Tunizia	TN
Turkey / Turqia	TR
Turkmenistan / Turkmenistani	TM
Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko	TC
Tuvalu / Tuvalu	TV
Uganda / Uganda	UG
Ukraine / Ukraina	UA
United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe	AE
United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar	GB
United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise	TZ
United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes	US
Uruguay / Uruguai	UY
Uzbekistan / Uzbekistani	UZ
Vanuatu / Vanuatu	VU
Vatican / Vatikani	VA
Venezuela / Venezuela	VE
Vietnam / Vietnami	VN
Virgin Islands / Ishujt Virxhin	VG
Yemen / Jemeni	YE
Yugoslavia / Jugosllavia	YU
Zaire / Zaireja	ZR
Zambia / Zambia	ZM
Zimbabwe / Zimbabve	ZW

APLIKIME PER PATENTA KOMBETARE

(22) 24/11/2020

(21) AL/P/ 2020/798

(54) **SENSORI SFG-0 PËR MONITORIMIN E OBJEKTEVE CIVILE DHE INDUSTRIALE NGA TËRMETI**

(30)

(71) ARBEN KULLORAJ

LAGJA "5 SHKURTI",RRUGA "ZENEL XHAFAJ",BALLSH,MALLAKASTËR, AL

(72) ARBEN KULLORAJ (LAGJA "5 SHKURTI",RRUGA "ZENEL XHAFAJ",BALLSH,MALLAKASTËR)

(55)

(57)

ABSTRAKTI

Lëkundjet sizmike shpeshherë shkaktojnë katastrofa natyrore me dëme të konsiderueshme jo vetëm në materiale por dhe në humbjen e jetëve të njerëzve. Të aksidentuarit mund ti mbijetojnë goditjes së tërmetit por mungesa e identifikimit të tyre dhe vonesa në dhënien e ndihmës së shpejtë mund tju shkaktoj përqësimit shëndetësorë apo dhe në rastin më të keq dhe humbjen e jetës.

Me anë të kësaj teknologjie mund të vëzhgojmë objektin civil ose industrial në kohë reale dhe gjithashtu mund të marrim informacion të shpejtë mbi statusin e alarmit nëse struktura është dëmtuar ose kur është në kufi të shembjes. Të dhënat do të sigurohen nga matjet në pika të ndryshme të ndërtesës dhe do të dërgohen në një *black-box* i cili ka aftësinë të përpunojë dhe të ruajë këto të dhëna.

Kur forca e tërmetit e shtojë strukturën më shumë sesa kufiri i lejuar të cilin ajo mund të durojë, kjo forcë do të çojë në shkatërrim. Ne mund ta dimë kur struktura është shkatërruar falë sensorit SFG-0 i cili identifikon rënien e lirë ose me nxitim a të tavanit të strukturës në procesin e shembjes së saj.

Kur godina nis të shembet do të aktivizohet sensor i SFG-0, për të zbuluar veprimin kur objekti po lëviz poshtë.

Ky sensor mund të përdoret në qendrat industriale ose godinat civile duke mundësuar zgjidhje teknologjike për të fituar kohë me qëllim rritjen e efektivitetit në misionin e kërkim shpëtimit. Ne mund të dimë në kohë reale objektet e dëmtuara menjëherë mbas goditjes së parë sizmike. Këto informacione qendra bazë do të dërgojë vetëm në rastin e avarisë në serverin e urgjencës kombëtare.

Fjalët kyçe:

Sensori SFG-0; Black-box; Urgjenca Kombëtare

1-Një pllakë e lakueshme prej çeliku e cila ka aftësinë të ndryshojë këndin e lalimit të sajë në proporcion me nxitimin e induktuar të shembjes a si pasojë e veprimit të forcës sizmike; Pllaka e lakueshme fiksohet tek pllaka mbështetëse (13) në njërin kahë të sajë nëpërmjet një vide shtërnguese; Skaj tjetër fiksohet në suportin rrëshkitës (8) nëpërmjet një vide shtërnguese.

2-Një pllakë kalibruese prej çeliku në formë U-je me një vrimë në skajin fundor të sajë në të cilin mbërthehet Pesha (2); Pllaka kalibruese shtërngohet nga nofulla e sipërme (9) dhe nga nofulla e poshtme (7) të përbëra nga bronzi të paisura me vrimë me filetimit.

3-Në çift nofullash shtërnguese prej bronzi në forme pllake me kanal drejtkëndor të gjerë në mes me thellësi 0.75mm; Me një vrimë me aks në pikprerjen e diagonaleve me diametër 3mm me filetimit të cilat mbajnë të shtërnguar me nëpërmjet vidës shtërnguese pllakën kalibruese të pretendimit 2 me suportin rrëshkitës.

4-Një pllakë mbështetëse prej çeliku e cila ka një vrimë me diametër 6mm për të lejuar bullonin kryesor me qëllim përparimin e tij në shtërngim nga njëra anë dhe një vrimë me diametër 3mm dhe thellësi 2mm të paisur me filetim në skajin tjetër me qëllim fiksimin nëpërmjet vides shtërnguese me pllakën e lakueshme të pretendimit 1.

5-Një strukturë e sipërme (11) prej çeliku e cila ka një vrimë me dialetër 5mm të paisur me filetim dhe me thellësi 5mm në pjesën e poshtme të sajë me qëllim realizimin e shtërngimit të konstruksionit nëbërmjet bullonit shtërngues; Me një vrimë me diametër 2.5mm dhe me thellësi 4mm të paisur me filetim me qëllim realizimin e bashkimit me bazamentin e sipërm (1) nëpërmjet një vide shtërnguese; Me dy kanale tërthorë me diametër 1.5mm në të cilin do të kanojnë përciellesit elektrik.

6-Një strukture e poshtëme prej çeliku me një kanal me sipërfaqe drejtkendore me dimensione të thellësisë 7mm dhe dimension të gjerësisë 10mm me funksion mbështetjen e pllakës mbështetëse në pretendimin 3; Me një vrimë me diametër 6mm e cila ka si funksion depërtimin e bullonit shtërngues; Me dy kanale tërthore me diametër 1.5mm në të cilin do të kalojnë përciellsit elektrik; Suportet e kanalit me sipërfaqe drejtkëndore kanë një axhustim me kënd 23° me qëllim realizimin e përputhjes me strukturën e sipërme të pretendimit 4.

7-Një pllakë çeliku me trashësi 5mm e cila funksionon si bazament i sipërm me dy vrima me diameter të brendshëm 3.5mm dhe diametër të jashtëm 7.5mm me qëllim lejimin e depërtimit të vidave shtërnguese; Me dy vrima me diametër 5mm me distancë të aksit të tyre nga skajet periferike të pllakës 7.5mm me qëllim fiksimin e sensorit në tavanin e strukturës e cila do të monitorohet.

8- Një pllakë çeliku me trashësi 5mm e cila funksionon si bazament i poshtëm me një vrimë me diameter të brendshëm 6mm dhe diametër të jashtëm 12mm me qëllim lejimin e depërtimit të bullonit shtërngues; Me një vrimë në skajin tjetër me diametër të jashtëm 7.5mm dhe diametër të brendshëm 3mm me qëllim lejimin e përparimit të vidës shtërnguese.

(22) 06/07/2021

(21) AL/P/ 2021/502

(54) **ULESE PER BEBE MOSHA 4MUJSH +**

(30)

(71) LORENA KACA, RR.MINE PEZA PALL.210 SHK.4 AP.28, TIRANE [AL]

(72) LORENA KACA, RR.MINE PEZA PALL.210 SHK.4 AP.28, TIRANE [AL])

(55)

(57)

ABSTRAKTI

ULËSE 4m +

Ulësja e bebit është një produkt i prodhuar përmes proceseve të qepjes, i cili adreson një problem të përkohshëm të zhvillimit motorrik të foshnjeve dhe bën pjesë në industrinë prodhuese tekstile,

Ulësja është një jastëk i krijuar dhe punuar në mënyrë specifike i cili duke e rrethuar fëmijën 360 gradë, ofron mbështetje për shpinën dhe bllokun të gjitha mundësitë e rënies mjatas apo djathas dhe eliminuar mundësinë e rrokullisjes së foshnjës në pozicionin ulur, falë formës dhe peshës së saj.

Produkti për të cilin kerkohet patentimi (Ulëse 4m+) ka një formë të rrumbullakosur në katër anë, të mbushur me fibër poliestëri kokrrizore, e bashkuar me qepje në bazament, dhe ka funksion të ndihmojë foshnjët ende të paafta për të qëndruar në pozicion ulur, të qëndrojnë pa rrezik rrëzimi brënda në ulëse në pozicion ulur në mënyrë të pavarur, pra pa ndihmë nga prindërit apo mjete të tjera.


Përshkrimi

Rritja e foshnjes që nga lindja kalon në disa faza zhvillimi, ndër të cilat renditet edhe aftësia për të qëndruar ulur. Ky zhvillim i rëndësishëm ndodh zakonisht në periudhën moshore nga 6 – 9 muajsh (Ref. A). Përpara kësaj moshe, zakonisht në muajin e 4tert (Ref. A. fq. 55) fëmija ka aftësinë të mbajë kokën drejt si dhe të qëndrojë për pak sekonda në pozicion ulur nëse ka ndihmë nga prindi / kujdestari. Në mungesë të suportit, fëmija në këtë moshë (4m) nuk ka aftësinë të qëndrojë ulur ende në mënyrë të pavarur.


Nëse i referohemi të dhënave të publikuara nga Organizata Botërore e Shëndetit (ËHO) lidhur me moshat në të cilat fëmija arrin të zhvillojë 6 aftësitë motorrike kryesore, aftësia për të qëndruar ulur pa suport zhvillohet në një diapazon të gjërë moshor, duke nisur nga 4 muajsh deri në moshën 9 mujore (ref. C), grafiku 1.

Pra, është e zakonshme të thuash, se foshnjët deri në moshën 9.5 muajsh kanë nevojë për suport për të qëndruar në pozicion ulur dhe të qëndruarit në këtë pozicion është normal që në moshën 4 mujore.

GRAFIKU 1

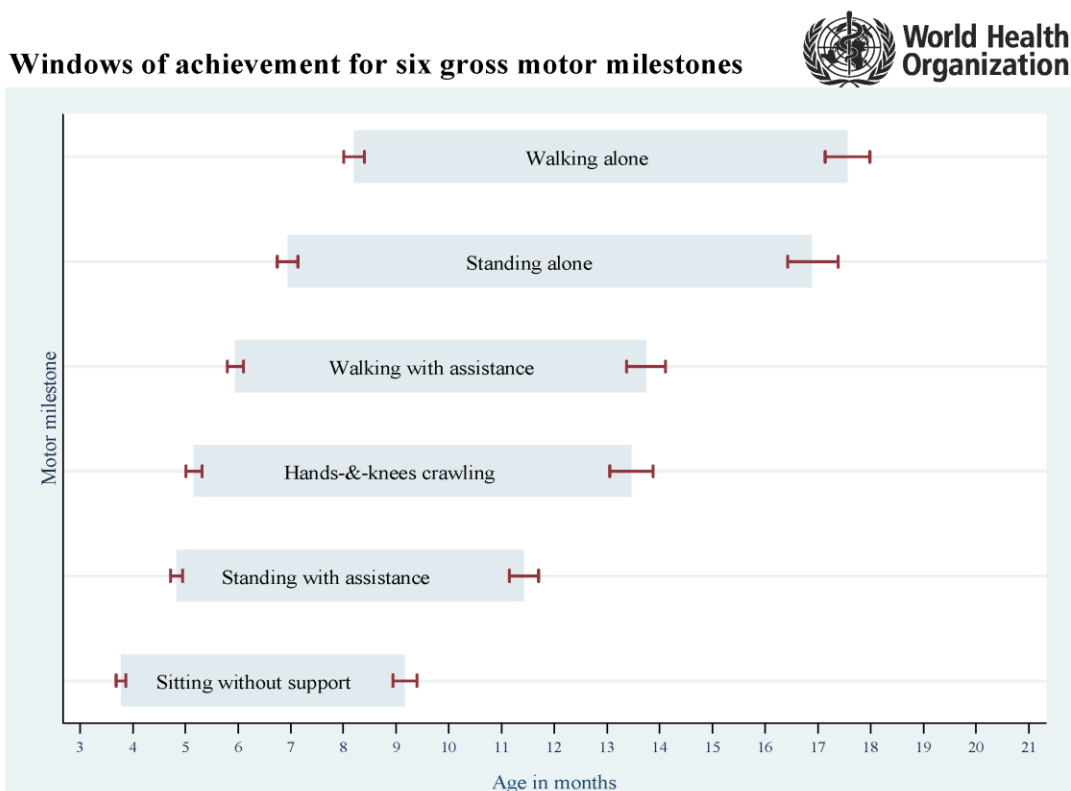

Për të zgjidhur këtë problem të rritjes së foshnjes, është krijuar produkti **ulëse 4m+** i skicuar më poshtë i cili paraqet: sipas pikë B. të skicës 1 mbështetëse për shpinën në lartësi prej 33 cm. Duke marrë për bazë raportet e OBSH mbi kurbën e rritjes së fëmijëve (ËHO, informacion publik sipas referencën B) , nga i cili del se gjatësia mesatare e një foshnje ne moshen 4 mujore është 60cm, ndërsa gjatësia maksimale është rreth 67 cm.

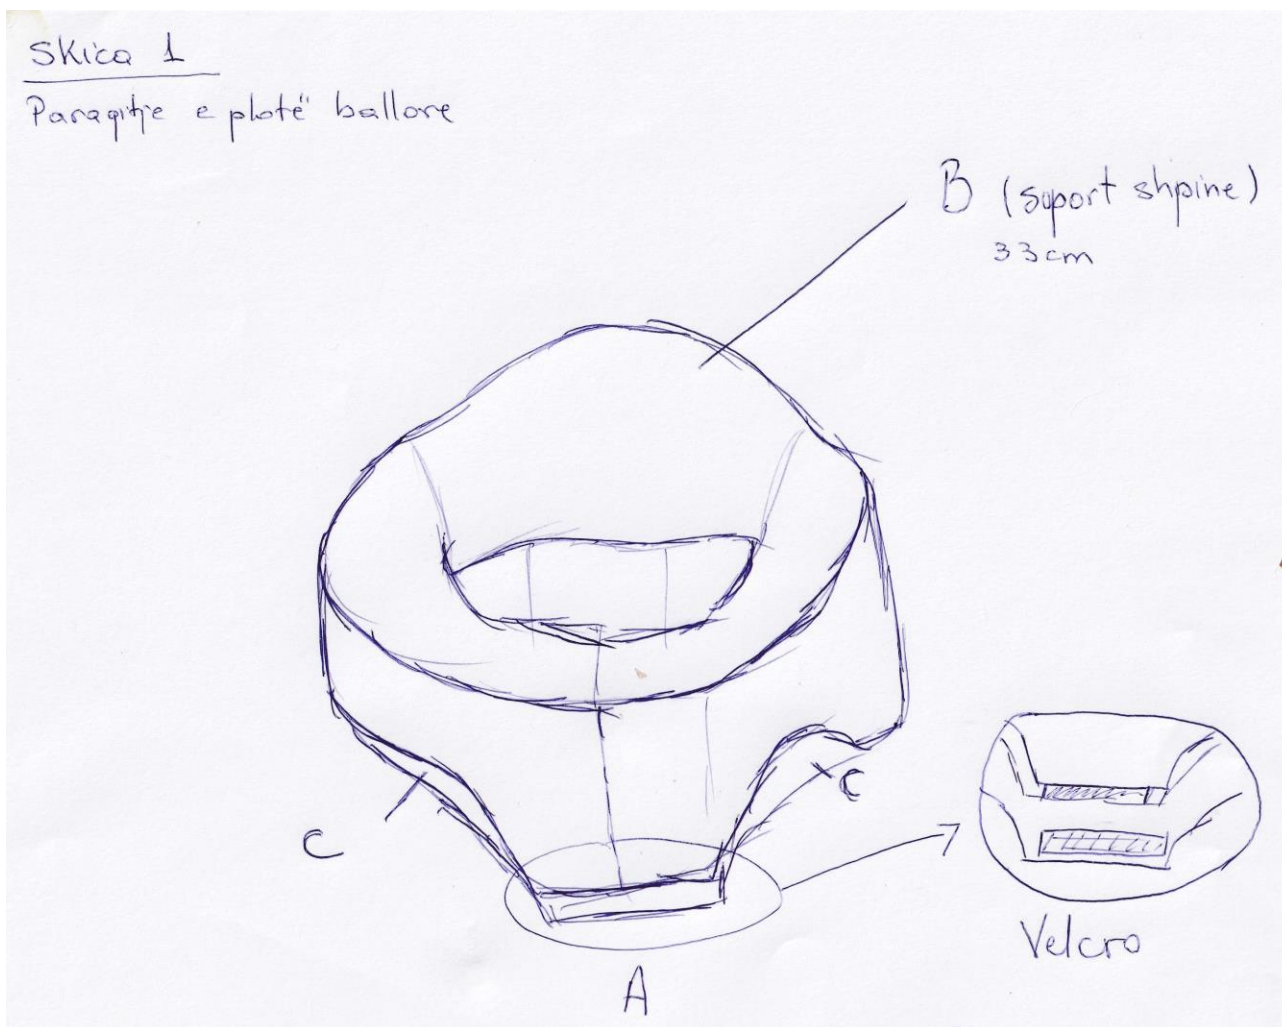


Në lindje, koka zë 25% të gjatësisë së foshnjes. Me rritjen dhe zhvillimin, vetëm në moshën 25 vjeçare, koka zë 20% të gjatësisë së njëriut. (Ref. D) Pra, pjesa e sipërme e trupit së foshnjës është më e gjatë sesa pjesa e poshtme, pra gjymtyrët zhvillohen në gjatësi gjatë vitit të parë të jetës, dhe arrijnë një proporcion të ngjashëm më të rriturin pas moshës 1 vjeçare (Ref. E - Association for the Advancement of Automotive Medicine © AAAM 1998)

GRAFIKU 2

Length-for-age BOYS

Birth to 6 months (z-scores)

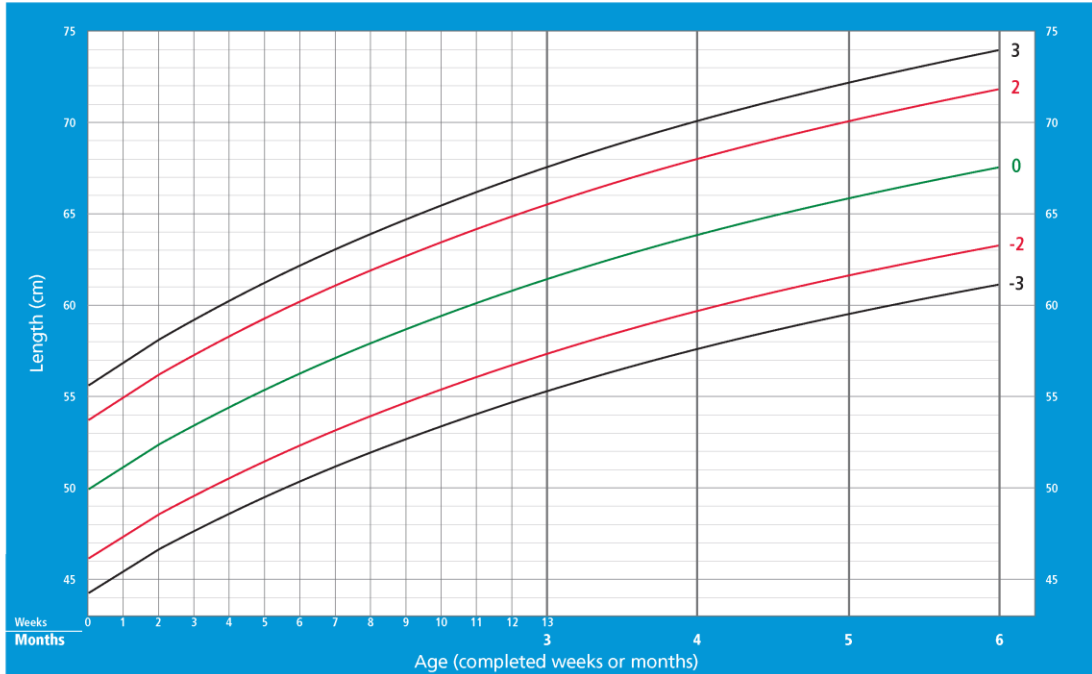


WHO Child Growth Standards

GRAFIKU 3

Length-for-age GIRLS

Birth to 6 months (z-scores)

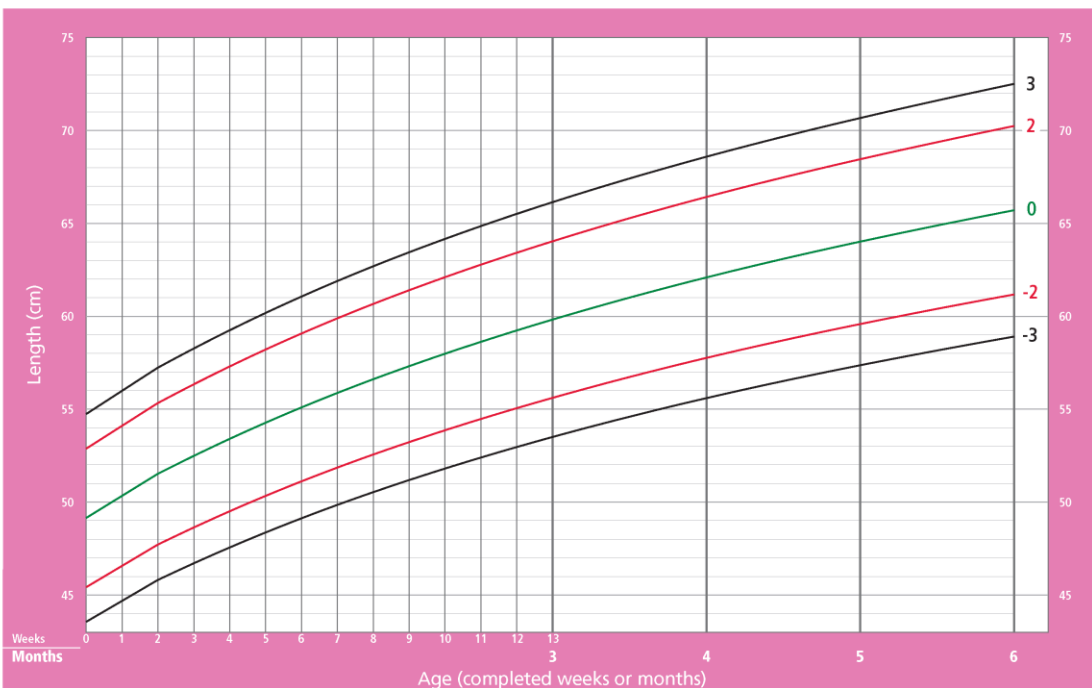


WHO Child Growth Standards

Pjesa fundore e **ulëses 4m+** ka një shtresë të mbyllur me mbështetësen e rrumbullakosur, e cila ka pikë lidhje në pikën A (skica 1 dhe 2; pika C), përmes një ngjitësi Velcro në trashësi 5cm.

PARAQITJE E AFRUAR BALLORE

SKICA 2

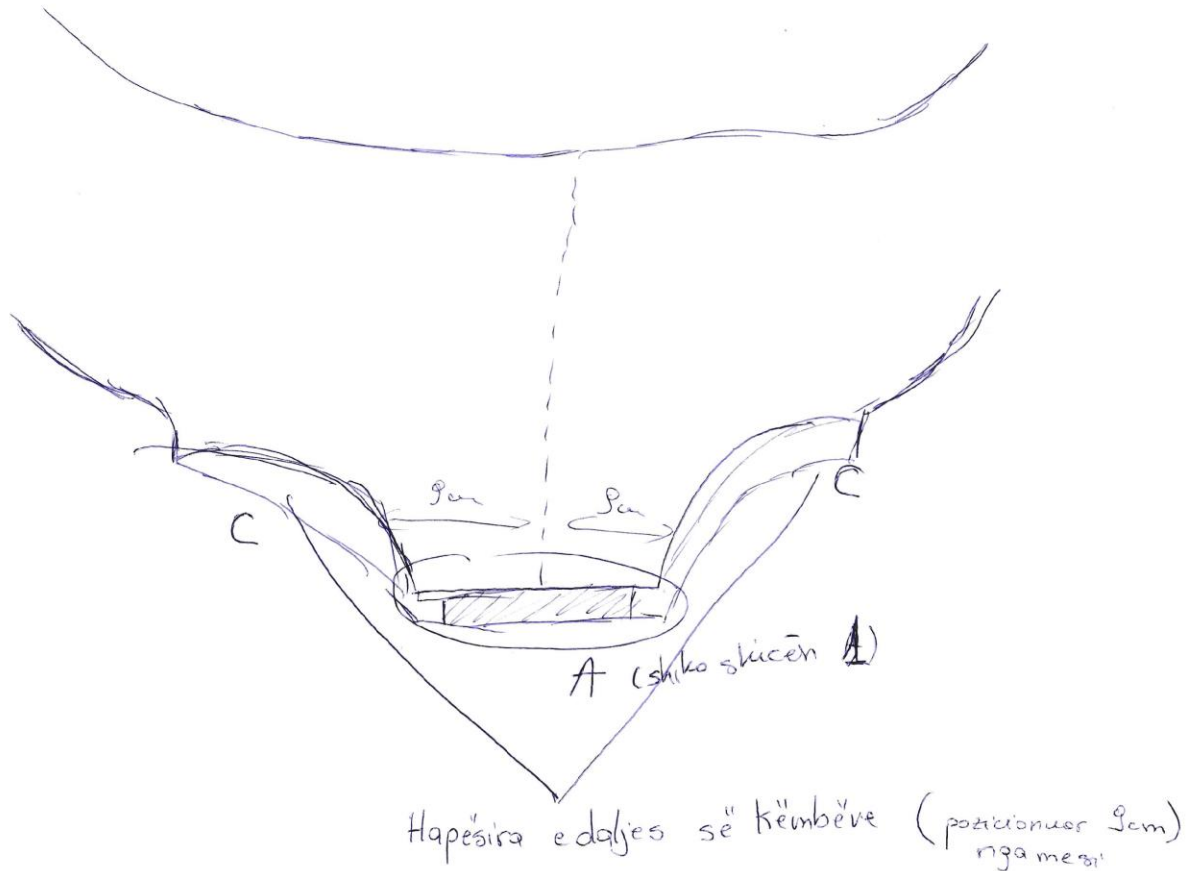

Kjo zonë e lëvizhme në pozicion hapur – mbyllur, ndihmon në uljen dhe ngritjen e fëmijës nga **ulësja 4m+**. Përdorimi i ngjitësit Velcro është komod në përdorim (*tërhiët lehtësisht, shkon në vend lehtësisht*) dhe mundëson pozicionimin me një dorë nga prindi/ kujdestari i fëmijës në ulëse.

Në skicën 2, paraqitet hapësira për futjen e këmbëve të fëmijës në **ulëse** (Pika C, skica 1 dhe 2), e pozicionuar 9 cm nga qendra e lëvizshme (pika A) në të dy drejtimet, majtas dhe djathtas. Sipas të dhënave të saktësuara mjekësore, (shiko referencën F), qëndrimi i fëmijës në pozicion të ulur (me apo pa ndihmë) realizohet në një pozicion “unazor” të gjymtyrëve të poshtme, pra fëmija nuk mund të ulet duke mbajtur këmbët drejt, por përthyen gjymtyrët e poshtme për të mbajtur balancën, ije në pozicion të rrotulluar për së jashtmi, duke krijuar formën e një “unaze” me pjesën e tij të poshtme.

SKICA 3

Gjunjët janë të përthyera para, me thembra drejt qendrës, ijet e kthyer nga brenda, formë unazore e gjymtyrëve të poshtme




Postura tipke e qëndrimit ulur në foshnjë (zhvillohet midis 4-9m)

Struktura e ulëses 4m+ me daljen e këmbëve sikurse është paraqitur në Skicën 1 dhe 2 pika C, sjell në mënyrë të detyrueshme një pozicionim të fëmijës me formën klasike “unazore” (shiko Skicën 3) të gjymtyrëve të poshtme, duke e lejuar atë të mbajë pozicionin ulur, duke shmangur kështu edhe zhvillimin atipik të pozicionit ulur, të njohur si ulja në pozion Ë (Ë posture) ku fëmija përthyen gjunjët duke vendosur pulpat poshtë kofshës, dhe si pasojë rrezikon zhvillim jo normal dhe dalje të artikulacionin koksofemoral.

Pjesët përbërëse të Ulëses 4m+

SKICA 4

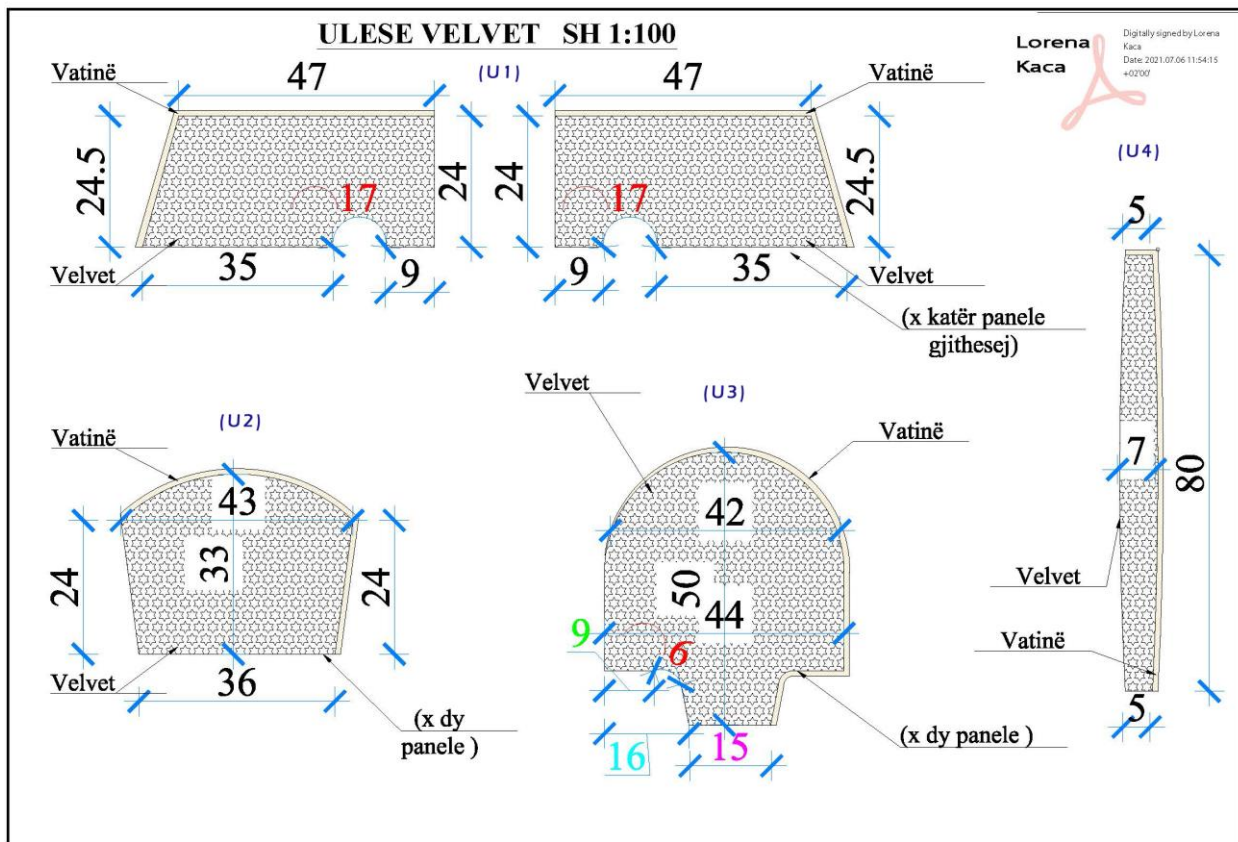

E përbërë nga 9 panele gjithset, nga të cilat 4 identike sipas dizenjosh U1, dy identike në formën e dizenjosh U2, dy identike sipas dizenjosh U3 dhe një sipas dizenjosh U4.

Panelet e pëlhurës, përbëhen nga një shtresë pëlhure (zakonisht material velvet), një shtresë vatine 150gsm e pjekur në temperaturë të lartë dhe bashkohen me njëra tjetrën me process qepjeje. Në përfundim të qepjes së 9 paneleve, jastëku i përfutur, ULËSE 4m+, mbushet me material mbushës Mbushje fibra poliestër 1.2Dx32mm.

Bashkimi i paneleve si më poshtë:

* Dy cifte të paneleve U1 bashkohen në gjatësinë 24cm me njëri tjetrit. Ciftet e bashkuara të paneleve U1 bashkohen me njëri tjetrin në gjatësinë 47cm. Dy panelet U2, bashkohen me gjatësinë 24.5 cm të paneleve U1 dhe më tej në harkun 43cm të vetë panelit U2. Paneli U4 bashkohet përmes procesit të qepjes me katër panelet U1 në pjesën e poshtme pra 9+17+35 cm. Në panelin U4, në mesin e gjatësisë (40cm) qepet një ngjitës Velcro 10cm. Forma e përfutur kështu nga bashkimi i paneleve U1 , U2 dhe U4 do të bashkohet me qepje me U3 për të përfutur formën përfundimtare të jastëkut ndenjës, ULËSE 4m+.

Në skicën Nr. 5 tregohet postura e fëmijës në ulëse, suporti në pikën B, hapja e këmbëve pika C si dhe ngjitësin Velcro në pikën A si lehtësues i uljeve dhe ngritjeve të fëmijës nga ulësja.


SKICA 5



NDRYSHIMET NGA ARRITJE TË MËPARSHME

Duke iu referuar patentës ndërkombëtare me numër US6857150B2, vendi i aplikimi USA, me shpikës Susan H. Matthees BroënSheila Littlehorn Clarice Bonzer (referenca G), e paraqitur grafikisht si më poshtë:

US6857150B2

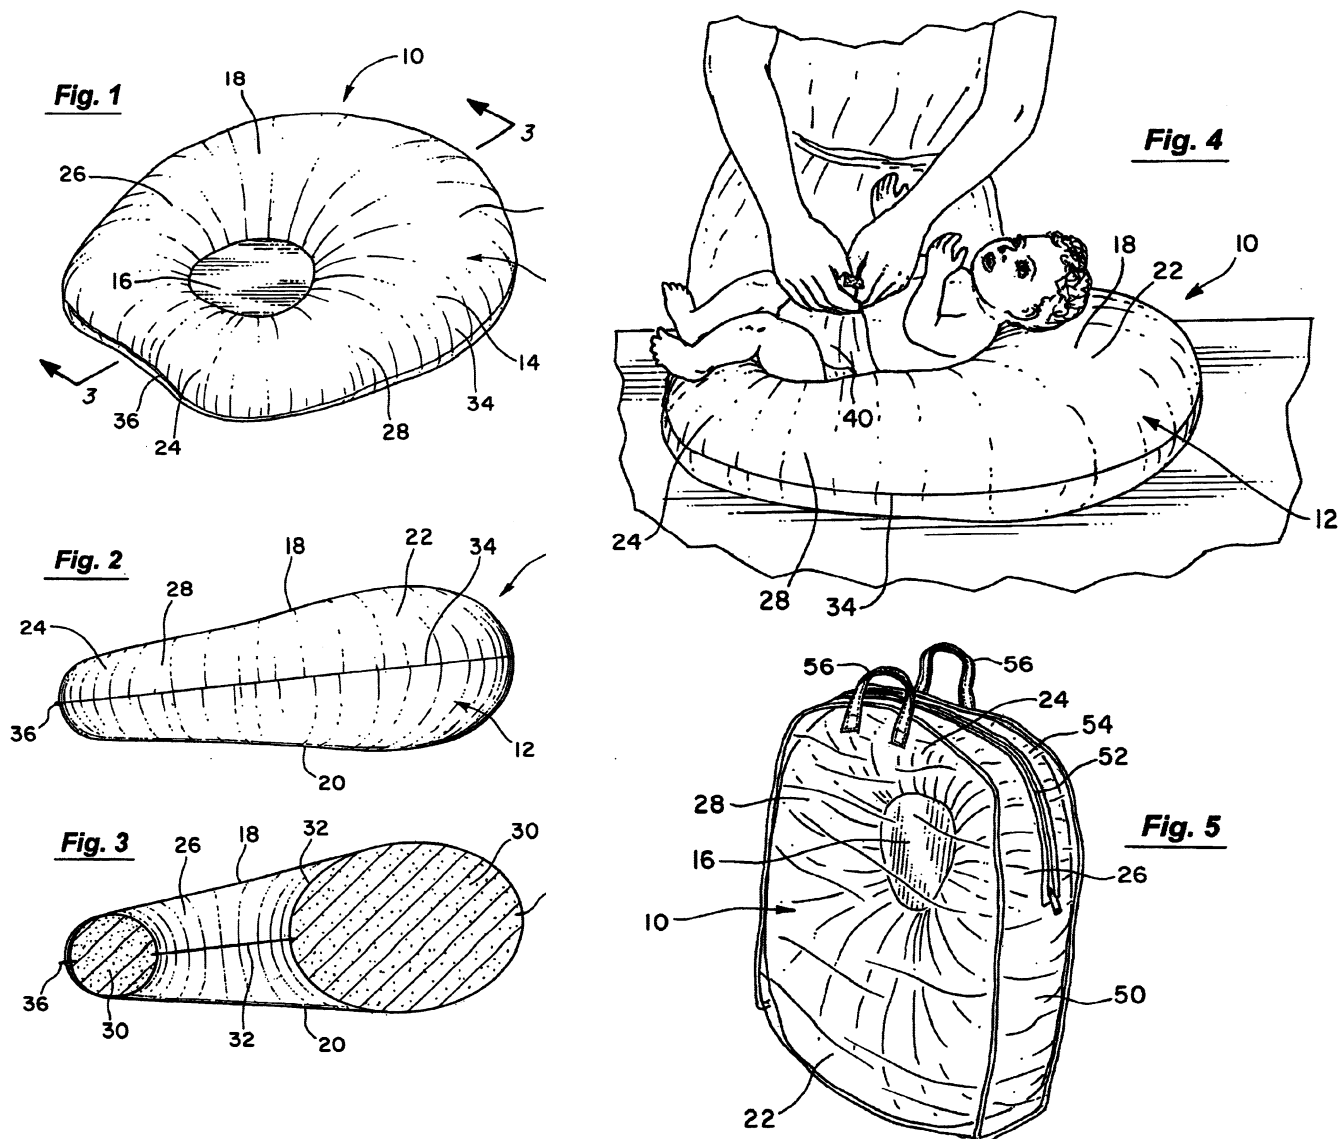


Ulësja PBT e cila kërkohet të patentohet sipas prentedimeve më poshtë, në ndryshim nga shpikja e patentuar US6857150B2 paraqet këto karakteristika inovatore:

1 – Bazament të ngritur rreth e qark 35cm në aks horizontal, e puthitur në bazament të qepur (SKICA 6 dhe 8), ndërsa patenta US6857150B2 ka një formë sipas figurave 1,2,3 më sipër, me pjerrësi nga niveli 0 (tokë) dhe lejon një qëndrim të shtrirë të foshnjes.


SKICAT 6 DHE 8

SKICA 6

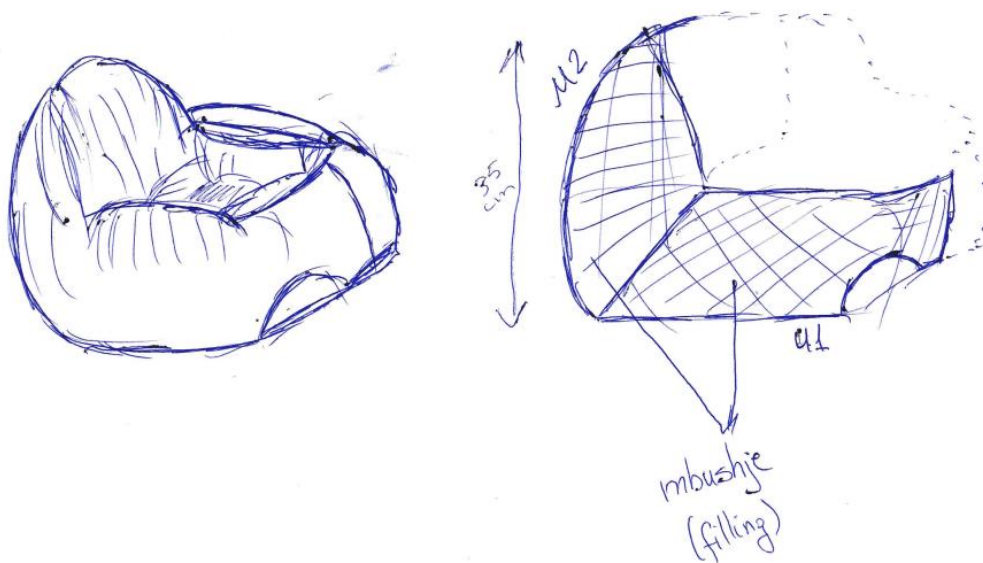

SKICA 8
(ANESORE E MAJTE)
- ana e djathtë identike

LEFT SIDE
ELEVATION VIEW

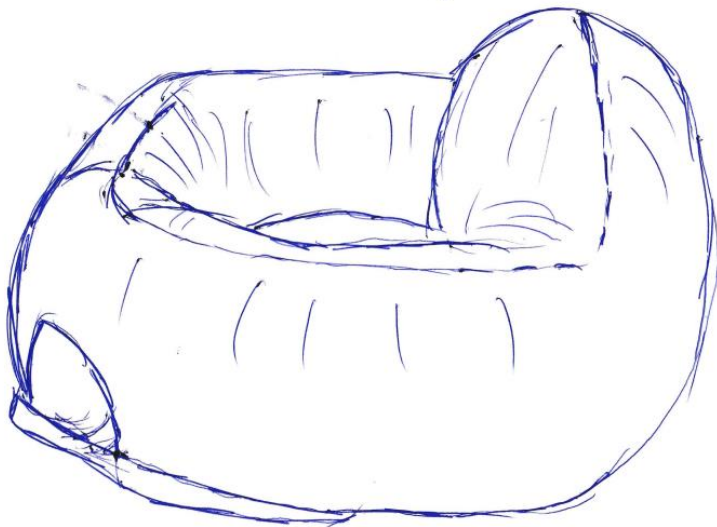

2 – Ulësja PBT për të cilën kërkohet patentim, krijon një hapësirë të kufizuar për foshnjën për qëndrim ulur SIPAS SKICAVE NR 5 dhe 9, ndërsa patenta US6857150B2, krijon një formë shtrati përmes “gropës” qendrore të jastëkut sipas skicës më sipër fig.4 dhe 5). Kjo shpikje, suporton fëmijën në pozicionin shtrirë për posturë optimale dhe zëvendëson shtratin.



Duke iu referuar patentës ndërkombëtare me numër US 20150296996 A1, vendi i aplikimi USA, me shpikës Heather Linn Eeber (referenca H), e cila ka një pamje të ngjashme me Ulësen PBT për të cilën kërkohet patentimi, e paraqitur grafikisht si më poshtë:

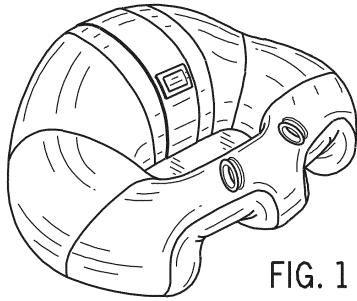


FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3

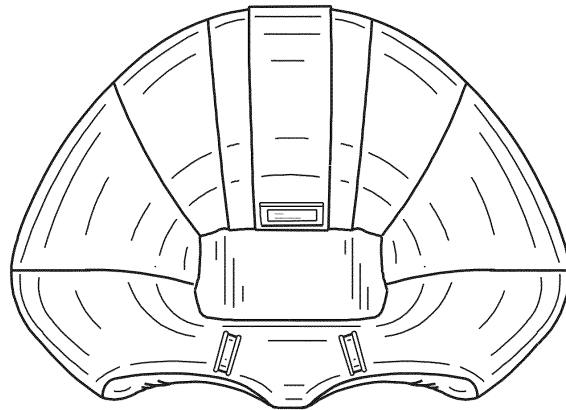


FIG. 4


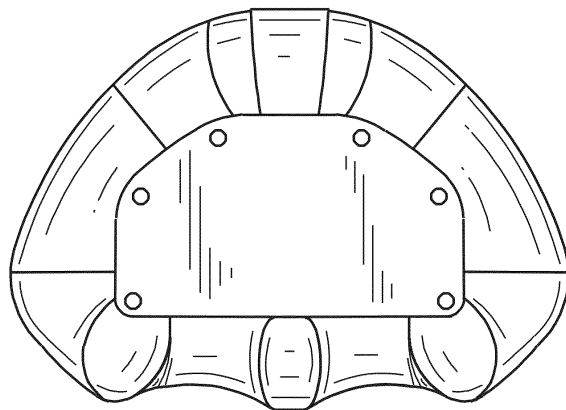



FIG. 5

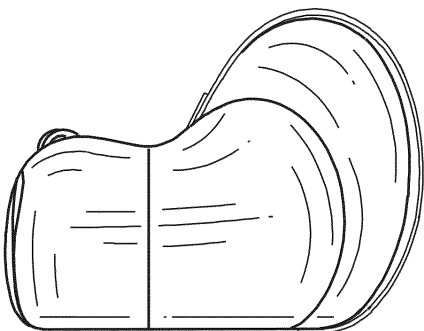

1 – Në abstraktin e paraqitur nga patenta në fjalë (referenca H) specifikohet një bazament i përshtatshëm për të thithur urinën dhe materialin defekues të përdoruesit foshnje, e cila sikurse vijon në përshkrim dhe paraqitur në fig. 5, është bashkohet me pjesën e jastëkut në formë petulle Donuts (sipas përshkrimit në abstract) përmes kapëseve, sustave. Kjo pjesë është e lëvizshme dhe e pavarur me pjesën e jastëkut në formë rrethore, pra nuk kemi të bëjmë me një trup të vetëm.

Nga ana tjetër, ulësja PBT për të cilën kërkohet patentimi, paraqitet si më poshtë në skicat:

8,9 dhe 7.

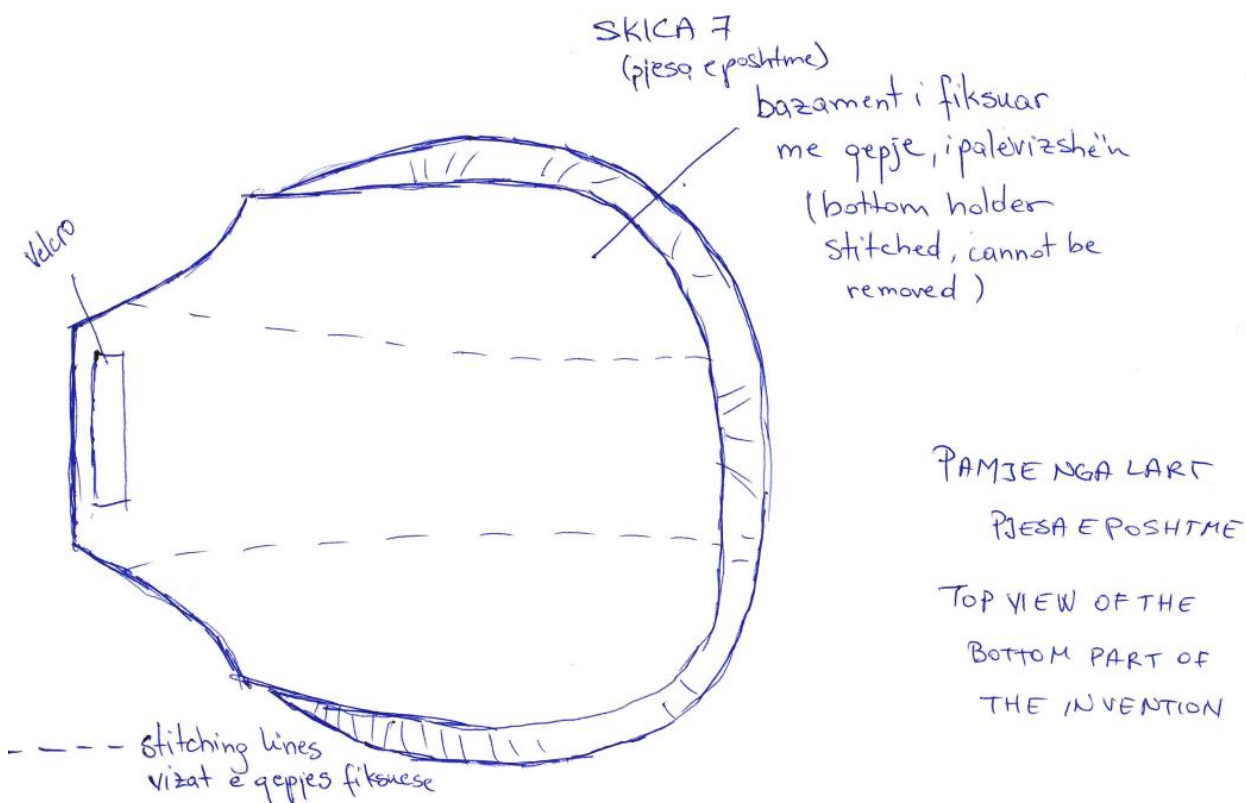

Bazamenti i Ulëses PBT, është i qepur dhe pjesë integrale, pjesë përbërëse e një trupi të vetëm, nuk mund të hiqet apo çmontohet. Bazamenti i qepur, jep mundësinë që të gjitha panelet e tjera të bashkuara me njëra tjetrën sipas përshkrimit më sipër (*) duke krijuar një strukturë voluminoze TË QËNDRUESHME, e cila nuk kthehet pavarësisht lëvizjeve energjitike që mund të bëjë përdoruesi, pra fëmija. Në ndryshim nga patenta e Heather Lynch si më sipër, në të cilën ekziston gjithnjë rreziku i shkëputjes së bazamentit

dhe paqëndrueshmërisë së produktit për shak se 1) është shtrese e vetme, pra pa mbushje, pa shtresa përforcuese etj 2) është e fiksuar përmes perçinave, të cilat me ushtrimin e presionit për shkak të lëvizjes mund të hapen 3) hapja e vetem njëres prej perçinave kompromenton qëndrueshmërinë e të gjitha strukturës, duke qënë se përdoruesi final i produkti është foshnja e cila ende nuk ka instikte mbrojtëse.

Në Skicën Nr.7 të Ulesës PBT paraqitet pjesa fundore e cila përbëhet nga dy panelet U3 të përforcuara secila vec e vec për të rritur peshën, pra qëndrueshmërinë e pozicionit, me shtresa vatine me gramature 200gsm, e më tej të bashkuara me njëra tjetrës (totali 400gsm vatinë në U3), dhe fiksuar përmes vizave të qepjes (stitching lines) sikurse janë paraqitur grafikisht nr Skicën 7. Ky bazamet është i qepur më tej me panelet U1, U2 dhe U4 duke e bërë të pamundur shkëputjen e tij nga jastëku 360gradë rrethues.

Në skicën Nr. 4 paraqitet paneli U4, i cili bashkohet me U1 në dy pjesën fundore të saj, duke krijuar një formë 3 dimensionale të mbështetëses ballore, duke krijuar kështu më tepër volum dhe bazament mbështetës për foshnjat gjatë përkuljes përpara. Ky panel nuk është i parashikuar në produktin e patentuar nga Heather Linn sikurse paraqitet në skicën e patentës US 20150296996 A1 si dhe në përshkrimin e saj dhe të pretendimeve sipas dokumentacionit publik të patentës në referencën H.

Në përfundim, në diferencë nga dy patentat ndërkombëtare të cilat paraqesin arritje në zgjidhjen e problemit të mosqëndrimit në pozicion ulur të foshnjeve të moshës 4m +, elementët shtesë dhe të ndryshëm nga këto dy patenta, si dy panelet U4 dhe U3, si dhe formësimi i një trupi të vetëm me mbushje dhe strukturë voluminoze, krijon një produkt të ri të qëndrueshëm i cili zgjidh përfundimisht pa asnjë nevojë për përmirësimin të mëtejshëm qëndrimin në pozicion ulur, duke shmangur plotësisht mundësinë për të rënë në asnjë nga anët (majtas, djathas, para, pas) dhe në pamundësi të plotë për shkak të formës dhe peshës për t'u rrokullisur nga përdorimi energjik i fëmijës.

Referenca:

A) https://shendetesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/01/PPK_MIRERRITJA_QERSHOR_2014.pdf

B) <https://www.who.int/tools/child-growth-standards/standards/length-height-for-age>

C) <https://www.who.int/tools/child-growth-standards/standards/motor-development-milestones>

D) Lifespan Development - Infancy by Lumen Learning licensed under CC BY 4.0

E) The National Center for Biotechnology Information ; Materiali publik në link: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3400202/>

F) Influence of Sitting Positions and Level of Trunk Control During Reaching Movements in Late Preterm and Full-Term Infants Natália T. da Silva Sato* and Eloisa Tudella - Movement Analysis and Research Laboratory, Department of Physiotherapy, Federal University of São Carlos, São Paulo, Brazil

G) <https://patents.google.com/patent/US6857150B2/en>

H) <https://patentimages.storage.googleapis.com/b6/7b/7c/bd4b330782a47e/US9370254.pdf>

PRETENDIME

Shpikja e pretenduar është:

1. Një jastëk për të ulur foshnjat 4m+ që lejon të mbajnë pozicionin e ulur kur nga ana e zhvillimit motorrik ende nuk qëndrojnë dot vetë.
2. Një jastëk ndenjës (ulëse) të përbërë nga:
 - a) katër panele të njëjta sipas Skicës 4 (U1)
 - b) dy panele të njëjta sipas Skicës 4 (U2)
 - c) Dy panele të njëjta sipas Skicës 4 (U3)
 - d) Një panel sipas skicës 4 (U4)
3. Një jastëk ulës për foshnja, e cila shërben si ndënjëse dhe është e përbërë nga panelet në pikën 1 të bashkuara me njëra tjetrën me proces qepjeje.
4. Një jastëk ulës sipas Skicës 5 me mbështetje për shpinën e foshnjës.
5. Një jastëk ulës sipas pikës 1 në pjesën fundore ballore të së cilës ka një ngjitës Velcro sipas Skicës 1 dhe 2 në pikën (A), ku bëhet bashkimi i shtresës së poshtme me pjesën e mbushur rrethore të paneleve U1, U2 dhe U3.
6. Një jastëk në formë ndënjëse i emërtuar Ulësë 4m+, i punuar sipas pikës 1 dhe skicës 4, me material rezistent. Materiali mund të jetë velvet, poliester, nylon etj.
7. Një jastëk ulës për foshnja që lejon daljen e këmbëve në formë të harkuar.
8. Një jastëk në formë ndenjëse i emërtuar Ulësë 4m+, me shtresë fibre të shtrirë poliestër (*aka Vatinë*) të qepur në secilin panel përpara bashkimit përfundimtar të paneleve.
9. Një jastëk ulës për foshnja, e cila shërben si ndënjëse dhe është e përbërë nga panelet në pikën 1 të bashkuara me njëra tjetrën me proces qepjeje dhe i mbushur me material si fibër poliestër, lëngje, polisterol apo materiale të tjera që lejojnë arritjen e volumit dhe peshës për të reduktuar lëvizshmërinë dhe penguar rrokullisjen.
10. Një jastëk me paraqitje tredimensionale, me bazament të përforcuar me shtresa si vatinë, felt, apo materiale të tjera që theksojnë formën dhe peshën, të bashkuar në mënyrë të pandashme me pjesën e sipërme mbështetëse. (Skica 7)
11. Një jastëk tredimensional me mbështetje 360grade dhe bazament të përforcuar, të bashkuar në mënyrë të pandashme me pjesën e sipërme mbështetëse, i cili krijon në brëndësi një hapësirë të kufizuar për qëndrimin ulur të fëmijës. (skica 9)
12. Një jastëk tredimensional me mbështetje 360grade dhe bazament të përforcuar, të bashkuar në mënyrë të pandashme me pjesën e sipërme mbështetëse, i cili krijon në brëndësi një hapësirë të kufizuar dhe ka në pjesën e pasme shpinore, një inklinacion duke krijuar një formë trapezi që jeo mbështetje për kurrizin, qafën dhe kokën e foshnjës. (skica 5)

APLIKIME PËR CERTIFIKATA TË MBROJTJES SHITESË

(11) **722**

(11) 6243

(97) EP1866338 / 21/09/2016

(96) 06722861.9 / 23/03/2006

(21) AL/P/ 2016/722

(22) 21/12/2016

(54) **ANTITRUPAT KUNDËR CD38 PËR TRAJTIMIN E MIELOMËS SË SHUMËFISHTË**

(30) DK200500429 23/03/2005 DK; US667579P 01/04/2005 US; US696163P 01/07/2005 US and US728561P 20/10/2005 US

(73) Genmab A/S

Bredgade 34 P.O. Box 9068, 1260 Copenhagen K, DK

(72) WEERS, Michel de (Penningslag 20, NL-3991 WR Houten); GRAUS, Yvo (Werdorperwaard, 3, NL-3984 PR Odijk); OPRINS, Judith (van der Goesstraat 49, NL-3521 TK Utrecht); PARREN, Paul (Werdorperwaard 17, NL-3984 PR Odijk); WINKEL, Jan van de (Verlengde Slotlaan 80, NL-3707 CK Zeist); VUGT, Martine van (Fluweelmos 6, DK-3994 KR Houten)

(18) 23/03/2026

(74) Eno DODBIBA

Rr. Naim FRASHERI, Pall 60/3, Shk.1, Ap.16, Tirane, Albania, AL

Numri dhe data e autorizimit të hedhjes së
produktit në treg:

9016/ 30/07/2018

Produkti i identifikuar në autorizimin e hedhjes
së tij në treg:

**DARZALEX – Koncentrat për tretësirë për
infuzion, 20mg/ml**

Përbërësi(t) aktiv(ë):

Daratumumab 20mg/ml

KORRIGJIME (SPC)

(11) 19
 (11) 5618
 (97) EP2331537 / 28/10/2015
 (96) 09782777.8 / 08/09/2009
 (21) AL/P/ 2016/19
 (22) 20/01/2016
 (54) DERIVATET 1-((5-HETEROARILTIAZOL-2-IL)AMINOKARBONIL)PIRROLIDINE-2-KARBOKSAMIDE SI FRENUES FOSFATIDILINOSITOL 3-KINASE (PI3K) TE DOBISHEM NE TRAJNIMIN E SEMUNDJEVE PROLIFERATIVE
 (30) EP08164104 10/09/2008 EP and US96674P 12/09/2008 US
 (73) Novartis AG
 Lichtstrasse 35,4056 Basel , CH
 (72) FURET, Pascal (Novartis Pharma AG,Werk Klybeck,Postfach,CH-4002 Basel); CARAVATTI, Giorgio (Novartis Pharma AG,Werk Klybeck,Postfach,CH-4002 Basel); FAIRHURST, Robin Alec (Novartis Horsham Research Centre,Wimblehurst Road,Horsham Sussex RH12 5AB); GUAGNANO, Vito (Novartis Pharma AGM,Werk Klybeck,Postfach,CH-4002 Basel) ;IMBACH, Patricia (Novartis Pharma AG,Werk Klybeck,Postfach,CH-4002 Basel)
 (18) 08/09/2029
 (74) Krenar LOLOÇI / Rr. Deshmoret e 4 Shkurtit, pall.1/1, Kati II, Tirane, Shqiperi, Tiranë

Data e lëshimit të certifikatës shtesë : **10/06/2022**

Kohëzgjatja e certifikatës shtesë: **5 (pesë) vjet**

Numri dhe data e autorizimit të hedhjes së produktit në treg:

9471/ 20/11/2019

9472/ 20/11/2019

9473/ 20/11/2019

Produkti i identifikuar në autorizimin e hedhjes së tij në treg:

- **PIQRAY - Tableta të veshura me film, 50mg + 200mg [250mg doza e përditshme (50mg + 20mg)]**
Përbërësi(t) aktiv(ë): Alpelisib 50mg+200mg [250mg doza e përditshme (50mg + 20mg)]
- **PIQRAY - Tableta të veshura me film, 150mg [300mg doza e përditshme (150mg + 150mg)]**
Përbërësi(t) aktiv(ë): Alpelisib
150 mg [300mg doza e përditshme (150mg + 150mg)]
- **PIQRAY - Tableta të veshura me film, 200mg (200mg doza e përditshme)**
Përbërësi(t) aktiv(ë): Alpelisib
200mg (200mg doza e përditshme)

SHENIM: AL/P/ 2016/19 është publikuar në buletin nr 18-2022, datë 20/06/2022 gabimisht si “Pranim Aplikimi për Certifikata të Mbrojtjes Shtesë”, kur faktikisht është “Certifikate e Mbrojtjes Shtese”